

Propojovací box pro připojení dveřního zámku, čtečky, sběrnice

ATS1340

ATS dveřní propojovací box

ATS1340 je navrženo jako univerzální propojovací dveřní box. Modul má vstupní a výstupní sběrnici / připojení napájení pro dosažení správného star připojení čtečky na sběrnici ústředny.

Desky relé jsou vybaveny pro připojení dveřního zámku a varovné sirény. Pro energeticky náročné zámky musí být připojen externí zdroj 12V nebo 24V.

Na základní desce jsou připraveny dva vstupy s duálními smyčkovými rezistory pro připojení magnetického kontaktu na dveře a kontaktu dveřního zámku. Tato připojení mohou být snadno přivedena do nejbližšího DGP nebo ústředny. Sběrnice čtečky může být plně zapojena do dveřního propojovacího boxu a na požádání rovněž snadno připojeno tlačítko pro odchod. Více podrobností o dveřní aplikaci najdete v popisu zařízení.

Technické parametry

Napájecí napětí sběrnice	10,5 - 13,8 Vss (12 Vss jmenovitě)
--------------------------	------------------------------------

Napájecí napětí externího zdroje	12/24Vss
----------------------------------	----------

Proudová spotřeba	0mA - pohotovostní, 100mA. max.
-------------------	---------------------------------

Max výstupní proud varovné sirény	
-----------------------------------	--

připojené ke sběrnici 12V zdroje	100mA
----------------------------------	-------

Max výstupní proud dveřního zámku při 12/24Vss	500mA
--	-------

Rozměry (V x Š x H)	165 mm x 125 mm x 35 mm
---------------------	-------------------------


Pracovní teplota	0°C až + 50°C
------------------	---------------

Délka kabelu	Závislá na připojených zařízeních, použití zemního kabelu jak požadují připojená zařízení
--------------	---

Kabel sběrnice	FTP CAT5
----------------	----------

Jak objednávat

ATS1340	Propojovací box pro připojení dveř. zámku, čtečky, sběrnice
---------	---

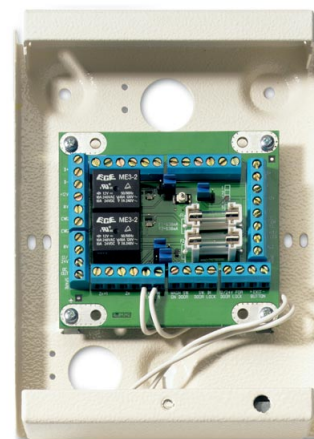

- Univerzální rozhraní pro připojení všech kabelů pro dveřní aplikaci
- Zásadně zkracuje dobu instalace
- Plně uzpůsobené pro připojení SMART čtečky
- Vstupy pro připojení dveřního kontaktu a kontaktu dveřního zámku
- Duální smyčkové rezistory jsou již součástí připojení vstupu
- Připojení výstupu pro dveřní zámek a bzučák
- Všechna připojení jsou cháněna proti zkratu
- Na sběrnici může být připojeno max. 16ks ATS1340