


DC104 Magnetický kontakt polarizovaný

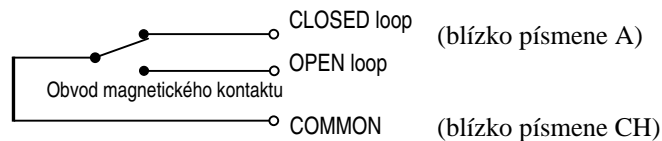

(Kontakty v poloze s magnetem v pracovní mezeře)

DC 104 je polarizovaný magnetický kontakt s vyvedeným přepínacím kontaktem na šroubové svorky. Kontakt poplachové smyčky je citlivý na orientaci pracovního magnetu a tím je ztíženo jeho překonání externím magnetem. Pracovní mezeru magnetu je min 9mm a max. 31 mm.

Při umísťování magnetu a kontaktu na chráněný objekt, je třeba dbát toho, aby byla dodržena správná orientace kontaktu i magnetu – nápisy ARITECH musí být stejně orientované!! Nesprávná orientace způsobí nefunkčnost kontaktu.

Pokyny pro instalaci

Namontujte kontakt na požadované místo. Připojte ohmmetr do obvodu magnetického kontaktu na neoznačený vývod a vývod CLOSED LOOP. Je-li magnet ve velké vzdálenosti od kontaktu, ohmmetr indikuje rozpojeno. Pomalu přibližujte magnet ke kontaktu dokud není indikován zkrat. Tuto pozici označte. Magnet musí být umístěn mezi značkou a kontaktem. Při montáži musí mít magnet a spínač správnou orientaci. Takto je zajištěna větší odolnost systému proti napadení cizím magnetickým polem.

Technická data

Pracovní mezera		9 mm (min) - 31 mm (max)
Typ kontaktu		CO přepínací kontakt
Rozměry	magnet	65 x 14 x 15 mm
	kontakt	65 x 14 x 20 mm
Pracovní napětí		max. 30V
Proud		max. 0,25A
Pracovní teplota		-28°C až +65°C
Krytí		IP 68