



DC116 - Magnetický kontakt



GE Security ČR s.r.o.

Sídlo firmy:

Uzbecká 572/ 32
625 00 Brno
Tel 547 424 848
Fax 547 424 849
gesecuritybrno@ge.cz

Pobočka:

Na Zámecké 5
140 00 Praha 4 - Nusle
Tel 241 741 555
Fax 261 215 750
gesecuritypraha@ge.com

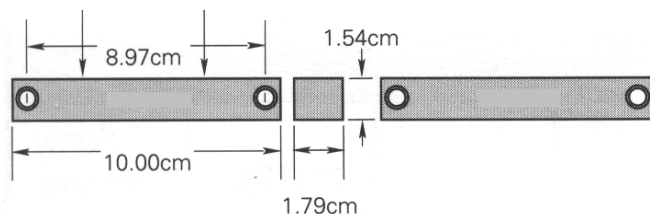

Pokyny pro instalaci:

Namontujte kontakt na požadované místo. Připojte ohmmetr na vývody kontaktu. Je-li magnet ve velké vzdálenosti od kontaktu, ohmmetr indikuje rozpojeno. Pomalu přibližujte magnet ke kontaktu dokud není indikován zkrat. Magnet musí být umístěn tak, aby při zavřených dveřích byl spolehlivě sepnut kontakt.

Na kontaktu jsou svorky pro připojení přívodního kabelu.

Zapojení svorek:

- krajní svorky jsou vývody jazýčkového kontaktu, při oddálení magnetu se obvod rozpojí.
- prostřední svorka není zapojena, je možno ji využít jako svorku pro zakončení vodičů samoochrany přívodu k magnetu

Technické parametry:

Pracovní mezera	31 mm (max)
Typ kontaktu	NC
Rozměry magnet	100 x 16 x 18 mm (d x š x v)
Kontakt	100 x 16 x 18 mm
Pracovní napětí	max. 50V
Proud	max. 0,5A
Pracovní teplota	-28°C až +65°C
Krytí	IP 68
Svorkovnice	3 svorky