

Sada EPROM pro 4 výtahy (souprava k ATS1250)

ATS1260UP

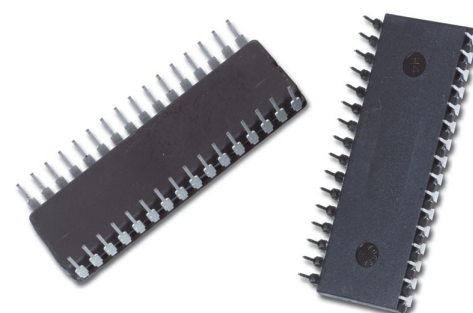
Řídící jednotka pro výtahy

Tato souprava přemění 4-dveřový kontroler ATS1250 na 4-výtahový kontroler, který podporuje až 64 poschodí na jednu řídicí jednotku v systému ATS.

Balík obsahuje mini-CD s instalačními příručkami a Eprom s firmwarem ATS1260.

Technické parametry

Zdroj	13,8 Vss/3 A
Test baterie	Dynamický test baterie
Max. vzdálenost od ústředny	1,5 km
Kabel pro připojení	twist, stíněný, CAT5
Monitorování datové sběrnice	Stálé monitorování všech zařízení na sběrnici
Adresace	Jednotlivě adresovatelné DIP přepínači
Uživatelů	11466 držitelů karet (rozšiřitelné na 65535 s IUM)
PIN kódy	1000 podle paměti ústředny
Skupiny dveří	128
Časové zóny/svátky	24/24
Vstupy	16 (vstupy na zjištění aktuálního poschodí a na tlačítka volby poschodí)
Relé	4 na desce (kartami rozšiřitelné na 255)
Pracovní teplota	0 °C až +50 °C
Síťový transformátor	230 V 50 Hz/23 Vstř 120 VA
Rozměry krytu (Š x V x H)	475 x 460 x 160 mm


Jak objednávat

ATS1260UP Sada EPROM pro 4 výtahy (souprava k ATS1250)

- Stejná databáze uživatelů jako v ústředně
- Až 12 jednotek výtahů na ústřednu ATS
- Funkce anti-passback
- Řízení přístupu pro 4 výtahy
- Počítání uživatelů, blokování, karta + PIN
- 16 poplach. vstupů na desce
- 4 Wiegand rozhraní pro čtečky
- Lokální RS485 sběrnice pro připojení dalších 16 čteček
- Různé typy čteček s Wiegand rozhraním do 40 bitů
- 4 relé na desce
- 255 volně programovatelných výstupů
- Max. 64 poschodí