

## Kombinovaný kabel stíněný 6 žilový - lanko (100 m)


WC106W

### Kombinovaný kabel stíněný 6 žilový - lanko (100 m), (2x0,75 mm<sup>2</sup> + 4x0,22 mm<sup>2</sup>)

Kombinovaný kabel stíněný 6 žilový - lanko (100 m), (2x0,75 mm<sup>2</sup> + 4x0,22 mm<sup>2</sup>)

#### Technické parametry

Duše	
Materiál	Plochá měď
Průřez (mm <sup>2</sup> )	0.22 (data) - 0.75 (nap.)
Barva	Červená, modrá (napájení) Modrá, bílá, žlutá, zelená (data)
	-
	-
Plášť	
Průřez	Min. 0.45 mm <sup>2</sup> - max. 0.7 mm <sup>2</sup>
Barva	Bílá
Elektrické vlastnosti	
Max. ss odpor vedení	92.4 ohm / km při +20 °C
Jmenovitý proud	1 A
Kapacita vedení	90 pF / m

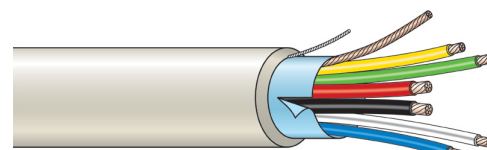

#### Jak objednávat

WC104W	Kombinovaný kabel stíněný 4 žilový - lanko (100 m)
WC106W	Kombinovaný kabel stíněný 6 žilový - lanko (100 m)
WC110W	Kombinovaný kabel stíněný 10 žilový - lanko (100 m)
WC114W	Kombinovaný kabel stíněný 14 žilový - lanko (100 m)
WC108W	Kombinovaný kabel stíněný 8 žilový - lanko (100 m)
WC112W	Kombinovaný kabel stíněný 12 žilový - lanko (100 m)

- Vhodný kabel pro interní kabeláž systému EZS
- Povrchová montáž do lišt i pod omítku
- Vysoce odolné PVC