

Stíněný kabel 12 žilový - lanko (100 m)

WS112W

Technické parametry

Vodič - lanko

Materiál	Plochá měď
Průřez	0.22 mm ²
Barva	Žlutá, zelená, modrá, bílá Hnědá, šedá, červená, oranžová Černá, fialová, tyrkysová, růžová

Plášť

Průřez	Min. 0.45 mm ² - max. 0.7 mm ²
Barva	Bílá


Elektrické vlastnosti

Max. ss odpor vedení	92.4 ohm / km při +20 °C
Jmenovitý proud	1 A
Kapacita vedení	90 pF / m

Jak objednávat

WS112W

Stíněný kabel 12 žilový - lanko (100 m)

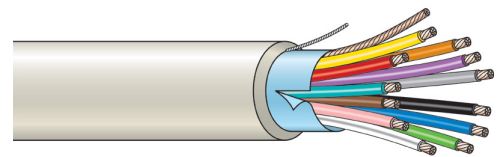

- Vhodný kabel pro interní kabeláž systému EZS
- Povrchová montáž do lišt i pod omítku
- Vysoce odolné PVC